

## INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDI MMI 2G

### 1. Wstęp


**JAUX-01** jest to urządzenie udostępniające dodatkowe liniowe wejście audio w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwięku Audi MMI.

Moduł obsługiwany jest przy użyciu fabrycznego systemu sterowania MMI.

### 2. Uruchomienie

**UWAGA!** Obsługa sterowania urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków sterujących panelu MMI odbiornika.

1. Aby uaktywnić wejście audio z urządzenia **JAUX-01** należy na panelu sterującym samochodem, wcisnąć przycisk **CD/TV**, następnie wcisnąć przycisk obsługujący funkcję **SOURCE**.
2. Po wyświetleniu listy dostępnych urządzeń należy wybrać **CD**. rys.1

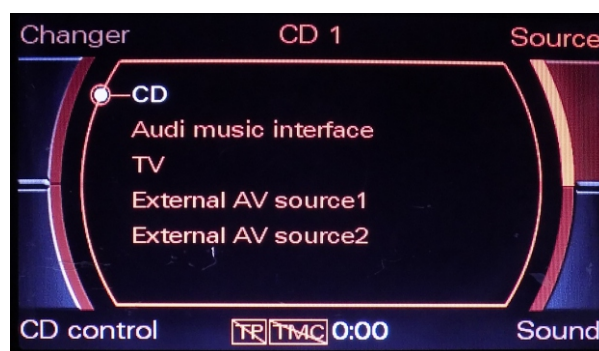

rys.1



3. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku który wybiera funkcję **Charger**.

Nasze wejście Aux będzie na pozycji **CD7 - AUX**. *rys. 2*

4. Po wybraniu pozycji z listy **CD7 - AUX** , urządzenie jest gotowe do pracy. *rys. 3*



*rys.2*



*rys.3*

Jeżeli na wyposażeniu samochodu nie ma dodatkowego odtwarzacza CD (np. zmieniaarka 6 płyt CD) to system automatycznie pominie krok 3 i 4 i podłączy wejście jako **01 - Aux**.

Zdjęcie poniżej *rys. 4* pokazuje działanie urządzenia **JAUX-01** podłączonego do systemu MMI 2G Basic.



*rys.4*