


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.Wstęp

Moduł **JAUX_BT** obsługiwany jest przy użyciu fabrycznego systemu multimedialnego Audi MMI: Basic, 2G, 3G, 3G+. Urządzenie wykorzystuje interfejs 6-cio płytowej zmieniarce CD rozszerzając możliwości sieci MMI o podłączenie analogowego wejścia liniowego oraz strumieniowanie dźwięku z urządzeń mobilnych przez interfejs BT. **JAUX_BT** umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzania (PLAY, PAUSE, NEXT, PREV, FF, REW) a także wyświetlanie tytułu, albumu, artysty aktualnie odtwarzanego utworu.

2.Uruchomienie

1. W celu uruchomienia odtwarzania audio z urządzenia JAUX_BT w pierwszej kolejności należy na panelu sterującym samochodu wcisnąć przycisk **CD/TV**. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku obsługującego funkcję **SOURCE**.
2. Po wyświetleniu listy dostępnych urządzeń należy wybrać pozycję **CD**. rys.1.

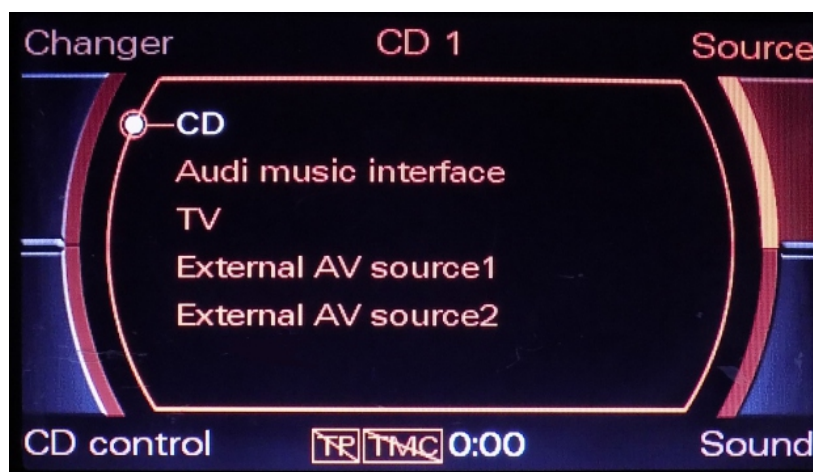

rys.1

2.2.Uruchomienie

Po wybraniu pozycji **CD** należy wcisnąć przycisk wybierający funkcję **Changer**.

UWAGA! Zakładka „Changer” umożliwia przełączanie między źródłami dźwięku w obrębie urządzenia JUAX_BT, jak również płytami z kolejnej zmieniarce CD (jeżeli jest podłączona do systemu).



rys.2

Wybranie **CD1** powoduje odtwarzanie dźwięku z dodatkowego wejścia liniowego, które jest zainstalowane w urządzeniu JAUX_BT.


Wybranie **CD2** powoduje uruchomienie odtwarzania dźwięku z Bluetooth rys.2.

Ponadto urządzenie zapamiętuje ostatnio używane źródło dźwięku dzięki czemu przy ponownym uruchomieniu system automatycznie odtwarza dźwięk ze źródła AUX lub BT.

UWAGA! Wejście liniowe AUX nie posiada możliwości sterowania zewnętrznymi urządzeniami.


3. Obsługa BT

Moduł JAUX_BT umożliwia sparowanie nowego urządzenia tylko wtedy jeżeli wejście dźwięku z BT jest aktywne oraz inne urządzenie nie jest w tym momencie podłączone do modułu po przez BT rys.3.

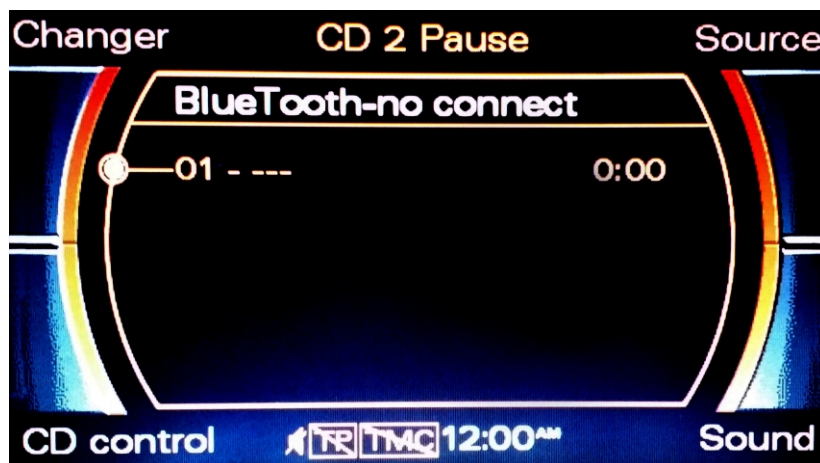

Widok ekranu przy braku podłączonego urządzenia. rys.3


W smartfonie (lub innym urządzeniu) należy uruchomić BT oraz rozpocząć wyszukiwanie urządzeń. Na liście powinno się pojawić urządzenie „Audi-BT” lub JUNA_AUX rys.4.

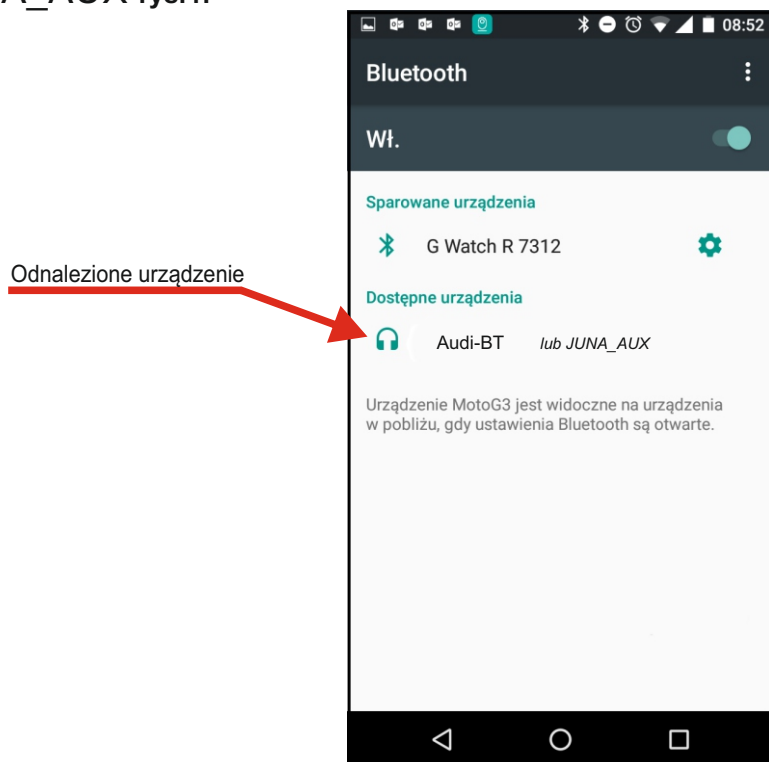

rys.4


3.2. Obsługa BT

Po wybraniu urządzenia z listy niezbędne będzie wpisanie kodu **1234** lub **2831** rys.5.

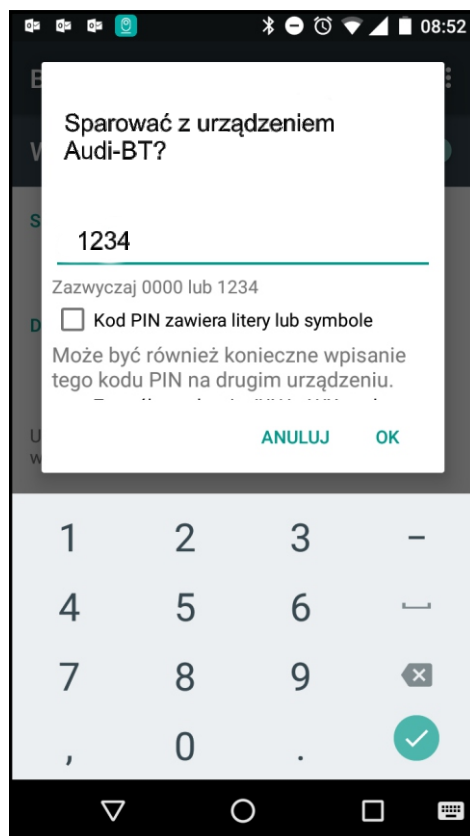

rys.5

Po poprawnym sparowaniu, smartfon powinien się połączyć rozpoczynając automatycznie odtwarzanie muzyki.

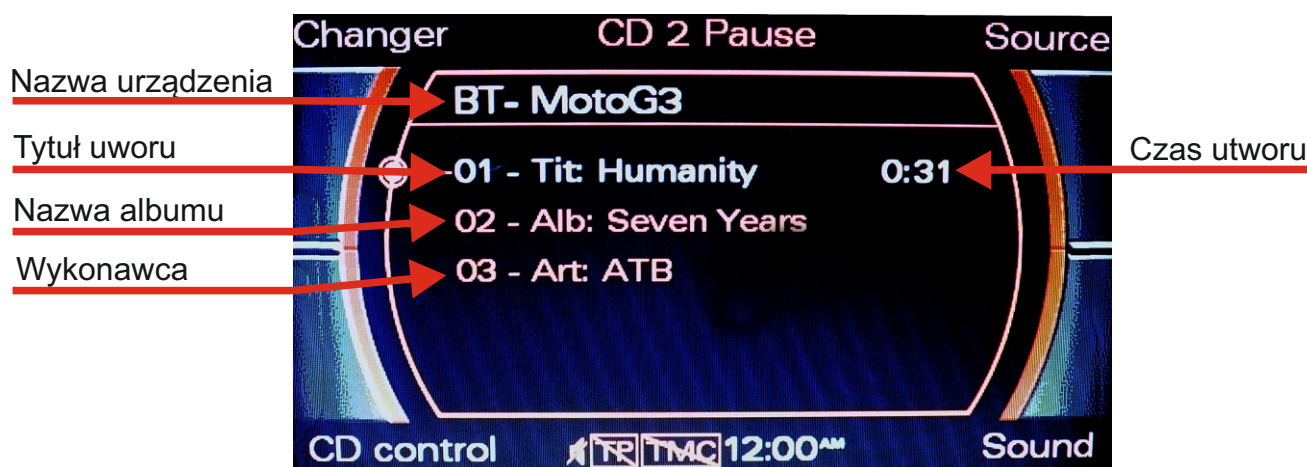

Widok ekranu z podłączonym smartfonem przez Bluetooth rys.6

4. Ponowne połączenie

Moduł automatycznie próbuje się połączyć z ostatnio sparowanym urządzeniem. Ta funkcja uaktywnia się bezpośrednio po uruchomieniu systemu MMI. Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie to funkcja jest również aktywna tylko gdy jako źródło dźwięku jest wybrane urządzenie Bluetooth z zakładki CDC. Wtedy moduł co ok. 30 sekund próbuje ponownie nawiązać połączenie z ostatnio powiązanym urządzeniem. Jednocześnie jest widoczne dla nawiązania nowego połączenia.

Informacja:

Może się zdarzyć, że podczas odtwarzania muzyki przez moduł bluetooth JAUX_BT-01 wystąpią przerwy lub zakłócenia w odsłuchiwanym dźwięku. Problem ten powstaje zakłóceniami wywołanymi przez oryginalny moduł bluetooth zamontowany w audi oraz użycie tego samego odtwarzacza muzyki. W przypadku wystąpienia powyższego problemu zaleca się wyłączenie funkcji fabrycznego modułu bluetooth w menu audi oraz użycie telefonu tylko dla jednego trybu pracy jakim jest odtwarzanie muzyki po przez moduł JAUX_BT-01.