


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.Wstęp

Moduł **JAUX_BT** obsługiwany jest przy użyciu fabrycznego systemu multimedialnego Audi MMI: 3G. Urządzenie wykorzystuje interfejs zmieniaarki CD rozszerzając możliwości sieci MMI o podłączenie analogowego wejścia liniowego oraz strumieniowanie dźwięku z urządzeń mobilnych przez interfejs BT. **JAUX_BT** umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzania (PLAY, PAUSE, NEXT, PREV, FF, REW) a także wyświetlanie tytułu, albumu, artysty aktualnie odtwarzanego utworu.

2.Uruchomienie


1. W celu uruchomienia odtwarzania audio z urządzenia JAUX_BT w pierwszej kolejności należy na panelu sterującym samochodu wcisnąć przycisk **MEDIA**. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku obsługującego funkcję **SOURCE**.
2. Po wyświetleniu listy dostępnych urządzeń mamy m.in. do wyboru pozycję **AUX** oraz pozycję **BT** rys.1.

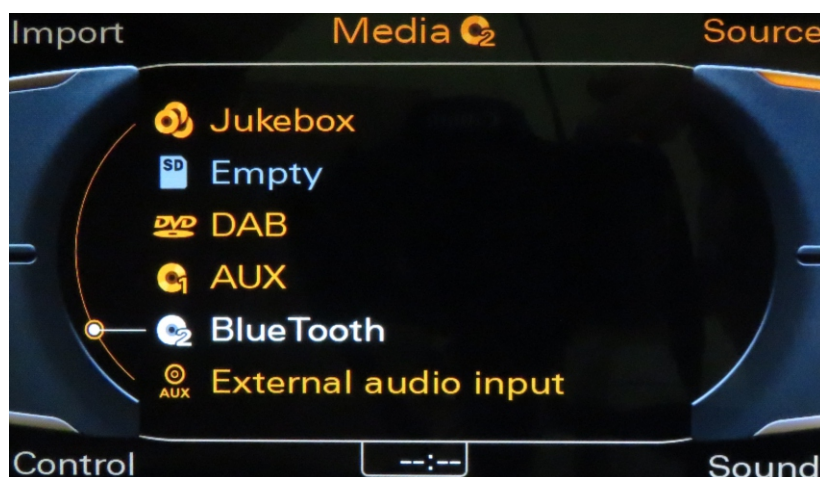

rys.1


2.2.Uruchomienie

Wybranie opcji **AUX** powoduje odtwarzanie dźwięku z dodatkowego wejścia liniowego, w które jest wyposażony zestaw JAUX_BT rys.2.

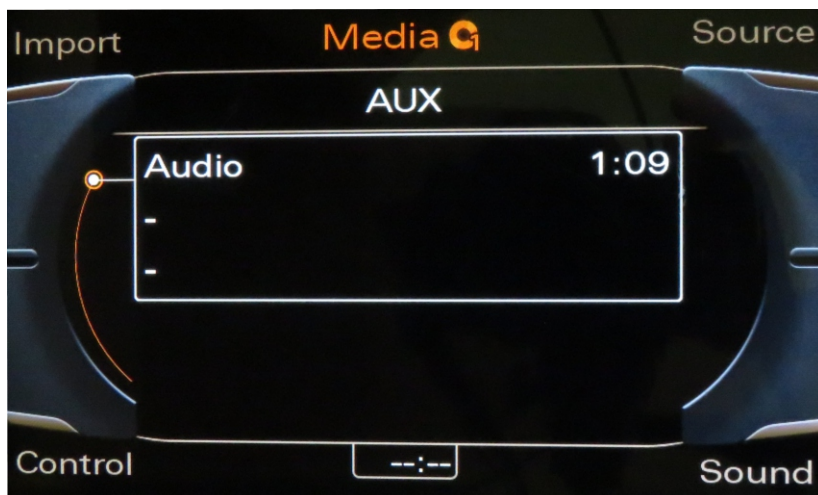

rys.2

Wybranie opcji BT umożliwia odtwarzania dźwięku z urządzeń posiadających funkcję BT rys.3.

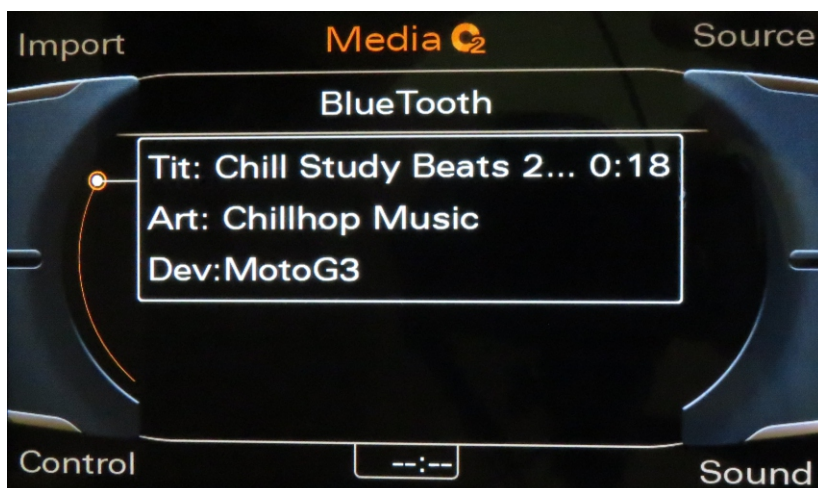


rys.3

Urządzenie zapamiętuje ostatnio używane źródło dźwięku dzięki czemu przy ponownym uruchomieniu system automatycznie odtwarza dźwięk ze źródła AUX lub BT.

UWAGA! Wejście liniowe AUX nie posiada możliwości sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

3. Obsługa BT


Moduł JAUX_BT umożliwia sparowanie nowego urządzenia tylko wtedy jeżeli wejście dźwięku z BT jest aktywne oraz inne urządzenie nie jest w tym momencie podłączone do modułu po przez BT rys.4.

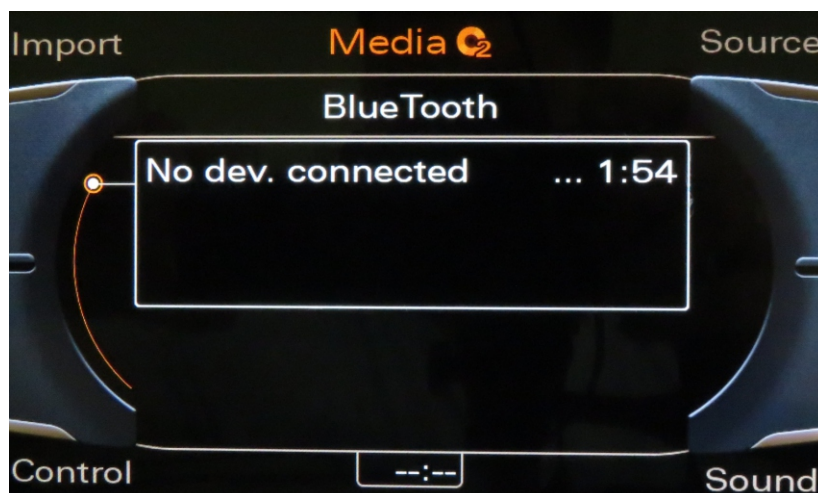

Widok ekranu przy braku podłączonego urządzenia. rys.4

W smartfonie (lub innym urządzeniu) należy uruchomić BT oraz rozpocząć wyszukiwanie urządzeń. Na liście powinno się pojawić urządzenie „Audi-BT” lub JUNA_AUX rys.5.


Odnalezione urządzenie

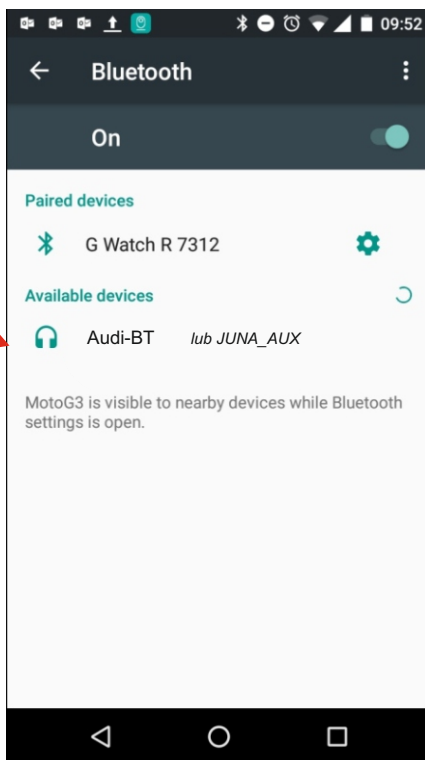

rys.5


3.2. Obsługa BT

Po wybraniu urządzenia z listy niezbędne będzie wpisanie kodu **1234** lub 2831 rys.6.

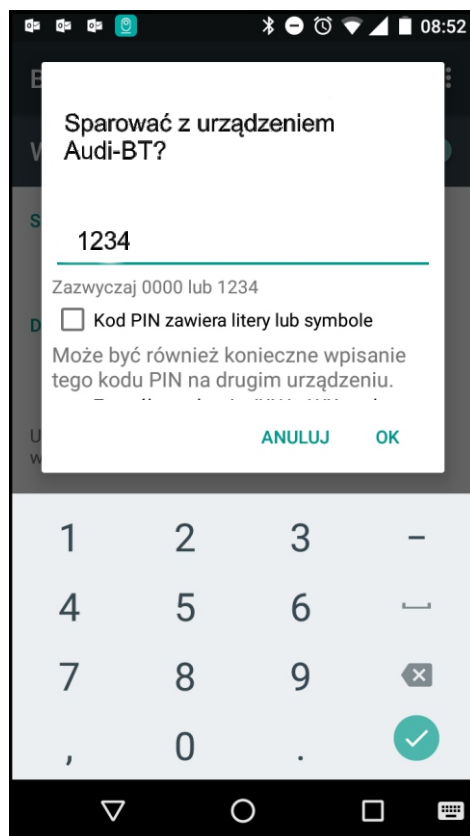

rys.6


Po poprawnym sparowaniu, smartfon powinien się połączyć rozpoczynając automatycznie odtwarzanie muzyki rys.7.

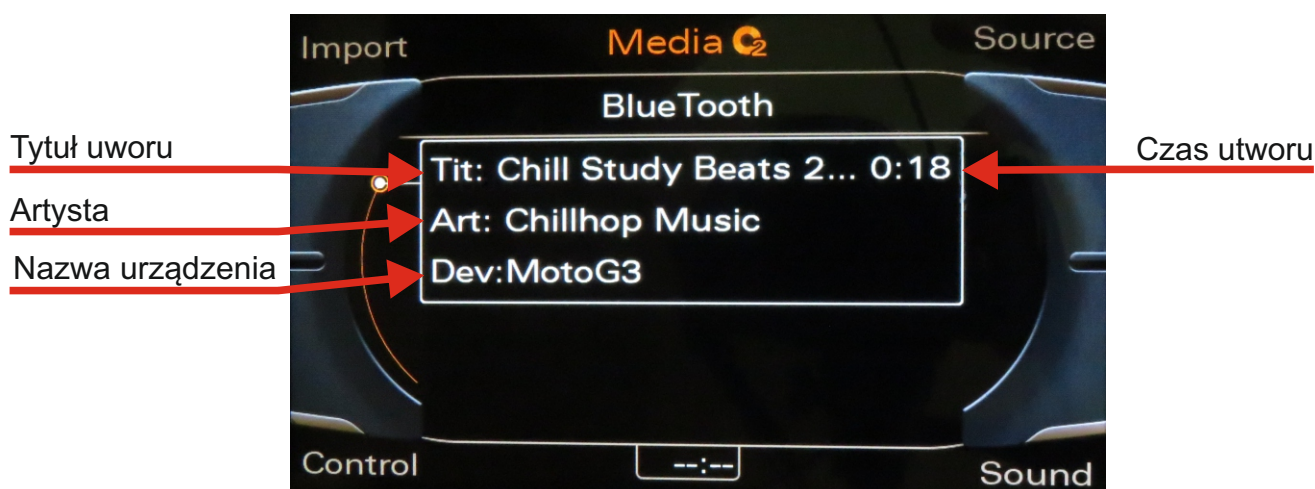

Widok ekranu z podłączonym smartfonem przez Bluetooth rys.7

3.3. Obsługa Bluetooth

Warunkiem wyświetlenia się informacji o utworze i wykonawcy jak na rys. 7 należy w opcji SETUP zaznaczyć funkcję **Display track info**.

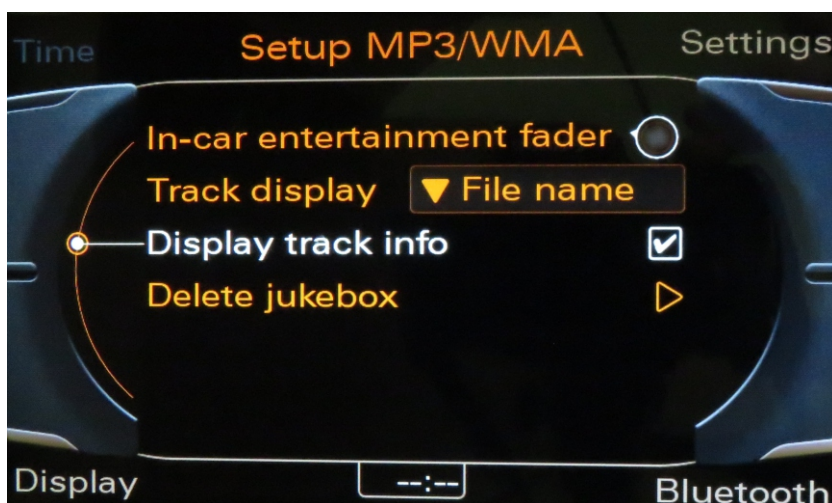

rys.8

4. Ponowne połączenie

Moduł automatycznie próbuje się połączyć z ostatnio sparowanym urządzeniem. Ta funkcja uaktywnia się bezpośrednio po uruchomieniu systemu MMI. Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie to funkcja jest również aktywna tylko gdy jako źródło dźwięku jest wybrane urządzenie BT z zakładki MEDIA. Wtedy moduł co ok. 30 sekund próbuje ponownie nawiązać połączenie z ostatnio powiązanym urządzeniem. Jednocześnie jest widoczne dla nawiązania nowego połączenia.

Informacja:

Może się zdarzyć, że podczas odtwarzania muzyki przez moduł bluetooth JAUX_BT-01 wystąpią przerwy lub zakłócenia w odsłuchiwanym dźwięku. Problem ten powstaje zakłóceniami wywołanymi przez oryginalny moduł bluetooth zamontowany w audi oraz użycie tego samego odtwarzacza muzyki. W przypadku wystąpienia powyższego problemu zaleca się wyłączenie funkcji fabrycznego modułu bluetooth w menu audi oraz użycie telefonu tylko dla jednego trybu pracy jakim jest odtwarzanie muzyki po przez moduł JAUX_BT-01.