

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDI CONCERT

1. Wstęp

Urządzenie **JRDAB-02** jest odbiornikiem radiowym **DAB/DAB+**. Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy.

JRDAB-02 posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej w czasie jazdy (**following service**).

2. Uruchomienie

Uruchomienie urządzenia **DAB** następuje po wciśnięciu kolejno przycisku **MEDIA** ❶ i przycisku **SOURCE** ❷ na panelu obsługi radia rys.1, a następnie za pomocą głównego pokrętki nawigacyjnego systemu **AUDI CONCERT** ❸ należy wybrać z listy zmieniarke **USB_DEVICE** rys.2.



rys.1



rys.2

3. Skanowanie

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać za pomocą głównego pokrętki nawigacyjnego systemu AUDI CONCERT funkcję **skanowania** stacji radiowych rys.3 aby dodać nowe programy do listy.



rys.3



rys.4

Po zakończeniu skanowania aby wyświetlić dostępną listę stacji radiowych należy wybrać z listy opcję **Stations** rys.4.


Lista stacji będzie wyświetlona w porządku alfabetycznym.

4. Wybór stacji radiowych

Wybór stacji radiowej z dostępnej listy stacji rys.5 odbywa się przy użyciu głównego pokrętki nawigacyjnego lub przycisków „strzałek” rys.6. które pozwalają wybierać następną lub poprzednią stację.



rys.5

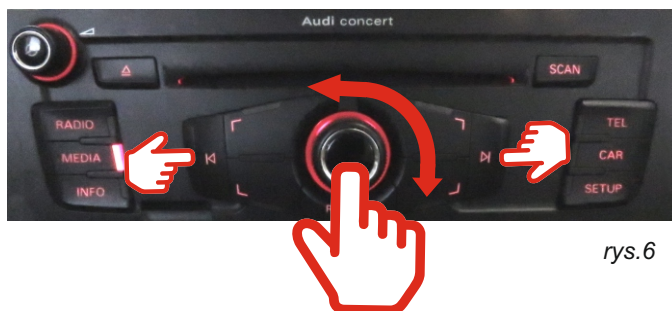

rys.6