


INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDI RNS-E

1. Wstęp

Urządzenie **JRDAB-02** jest odbiornikiem radiowym **DAB/DAB+**. Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy. **JRDAB-02** posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej w czasie jazdy (*following service*).

2. Uruchomienie

Uruchomienie urządzenia **DAB** następuje po wciśnięciu przycisku **MEDIA** ❶ a następnie przycisku **SOURCE** ❷ na panelu obsługi radia. Za pomocą głównego pokrętki nawigacyjnej radia AUDI RNS-E ❸ należy wybrać z listy opcję DAB/DAB+ rys.1.

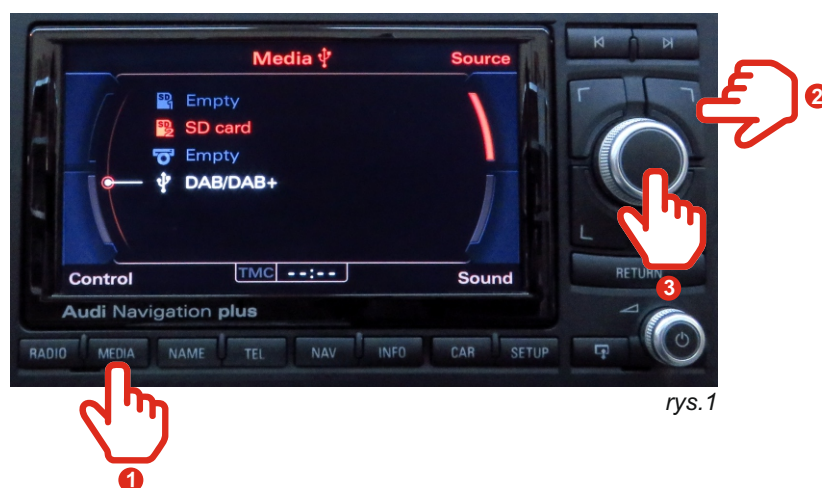

3. Skanowanie

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać za pomocą głównego pokrętła nawigacyjnego radia RNS-E funkcję **skanowania** stacji radiowych aby dodać nowe programy do listy rys.2.

Ważne: Podczas procesu skanowania stacji radiowych nie jest możliwe przeglądanie stacji radiowych (DAB Station).



rys.2

Po zakończeniu skanowania aby wyświetlić dostępną listę stacji radiowych należy wybrać z listy opcję **DAB Station** rys.2.

4. Wybór stacji radiowych

Wybór dowolnej stacji radiowej z dostępnej listy odbywa się przy użyciu głównego pokrętła nawigacyjnego ❶ lub wyboru następna/poprzednia za pomocą górnych przycisków ❷ rys.3.



rys.3

5. Informacje tekstowe

Moduł JRDAB umożliwia odtwarzanie informacji tekstowych nadawanych przez stacje radiowe rys.4. Aby uruchomić lub zmienić opcje wyświetlania informacji radiowych należy wybrać przycisk SETUP ❶ i za pomocą głównego pokrętki nawigacyjnego ❷ wybrać odpowiednią opcję w pozycji Track Info lub/oraz List display. Do do listy stacji radiowych wracamy przyciskiem RETURN ❸ rys.5.



rys.4



rys.5