



## INSTRUKCJA OBSŁUGI RCD 310

### 1.Wstęp

Urządzenie **JRDAB-02** jest odbiornikiem radiowym **DAB/DAB+**. Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy. **JRDAB-02** posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej w czasie jazdy (**service following**).

### 2.Uruchomienie


Uruchomienie urządzenia **DAB** następuje po wciśnięciu przycisku **MEDIA** na panelu obsługi radia.



rys.1

### 3.Skanowanie

**UWAGA!** Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy włączyć funkcję **skanowania** aby dodać nowe programy do listy.

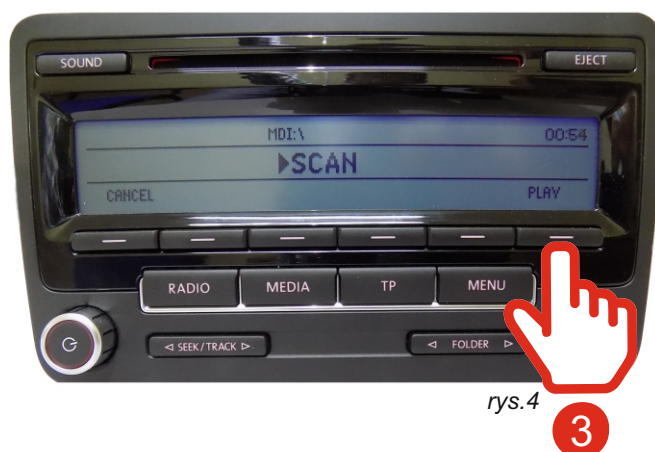

Gdy lista stacji nie była zapisana, automatyczne skanowanie odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku **BROWSE** ① (rys.2), następnie wciśnięciu przycisku **TOP** lub **UP** ② (rys.3), wybraniu z listy (V\_3.1, STATIONS, SCAN) opcji **SCAN** za pomocą pokrętła lub dolnych przycisków oraz zatwierdzeniem przyciskiem **PLAY** ③ (rys.4).

## 4.Przełączanie stacji



rys.5

Trzy opcje wyboru stacji radiowych.

Wybór stacji następnej lub poprzedniej odbywa się po przez wciśnięcie dolnych klawiszy **< SEEK/TRACK >** lub **< FOLDER >** oraz przy pomocy prawego pokrętki (rys.5).



rys.6

Za pomocą przycisku **INFO** (rys.6), możemy wybrać wyświetlanie informacji oraz nazwę stacji radiowej.

**UWAGA!** W przypadku braku sygnału lub słabym sygnale z nadajnika, mogą występować zaniki głosu lub całkowity jego brak.

## 5.TA – Traffic Announcement

Aby uruchomić funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „TRACK” powyżej 2 sekund **1** . Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa stacji radiowej oraz napis „TA” informujący o aktywnym Traffic Announcement. Aby wyłączyć funkcję „Traffic Announcement” należy wcisnąć i przytrzymać przycisk „SEEK” powyżej 2 sekund **2** .

