

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## 1. Wstęp

Cyfrowy tuner DAB/DAB+ DUAL TUNER (Drugi tuner automatycznie aktualizuje listę dostępnych stacji radiowych w procesie skanowania w tle i wyszukuje alternatywne częstotliwości odbioru dla wybranej stacji). Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy. Posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej w czasie jazdy (**Service Following**).

## 2. Uruchomienie

**UWAGA!** Obsługa sterowania urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków sterujących panelu MMI odbiornika.

Aby wybrać zakres fal cyfrowego radia **DAB** należy na panelu obsługi wcisnąć przycisk **RADIO** ①, następnie przycisk wyboru zakresu fal ● rys.1

Gdy zostaną wyświetlone zakresy fal należy wybrać DAB (radio cyfrowe) rys.2.



rys.1




rys.2

### 3. Wybór i zmiana stacji

Sposób działania cyfrowego radia DAB polega , na nadawaniu programów w formie bloków programowych nazywanych Multiplexami. W danym multiplexie może znajdować się od 1 do 32 programów. Lista stacji radia DAB wyświetlana jest na ekranie w formie nazw Multipleksów w których znajdują się nazwy programów radiowych. *rys.3*

Dla lepszej przejrzystości, dany multiplex z programami możemy „rozwijać i zwiijać” , w tym celu należy użyć obrotowej gałki wyboru na panelu sterowania.

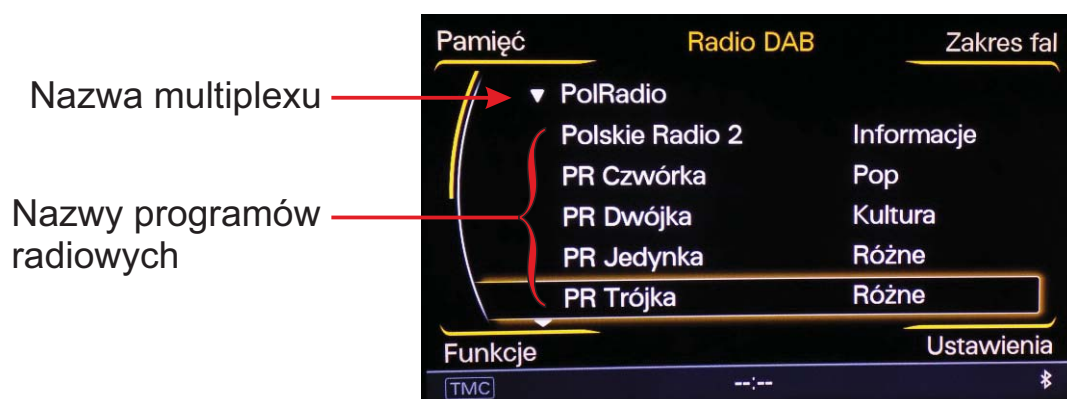

rys.3